

КЛАПАН ОБРАТНЫЙ МЕЖФЛАНЦЕВЫЙ КОМ

Клапан обратный межфланцевый предназначен для автоматического пропуска рабочей среды (холодная и горячая вода) в одном направлении и предотвращения обратного потока рабочей среды в трубопроводах.

Материал:

Корпус и диск – оцинкованная сталь. Материал уплотнения – резиновые кольца


Технические характеристики

1. Номинальное давление PN=1,6 МПа (16кгс/см²).
2. Температура рабочей среды – 90 °С
2. Класс герметичности затвора - не ниже «А».
3. Основные размеры приведены на рисунке 1 и в таблице 1.
4. Гарантийный срок эксплуатации – 48 месяцев.

Присоединение:

устанавливается между фланцами PN1,6МПа и зажимается болтовыми соединениями фланцев.

Установка производится на горизонтальных и вертикальных трубопроводах (направление потока – снизу вверх). При установке на горизонтальном трубопроводе крючок-индикатор должен находиться в верхней части перпендикулярно оси трубопровода.

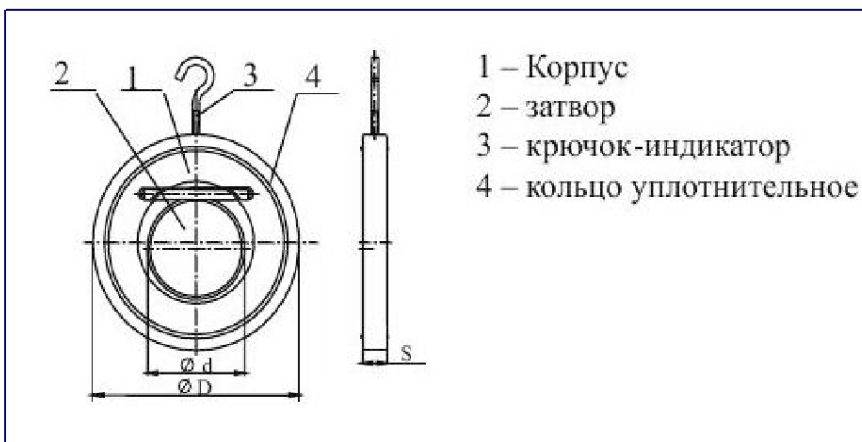

Основные габаритные размеры и цена

Наименование	Ду мм	d мм	D мм	S мм	Масса, кг.	Цена с НДС
КОМ-25	25	22	71	15	0,4	1153
КОМ-32	32	27	84	15	0,45	1175
КОМ-40	40	33	94	15	0,85	1241
КОМ-50	50	42	109	15	1,15	1340
КОМ-65	65	58	129	15	1,3	1483
КОМ-80	80	68	144	17	1,7	1581
КОМ-100	100	90	164	17	2,45	1872
КОМ-125	125	110	192	17	2,8	2642
КОМ-150	150	133	218	17	3,4	3124